

BEYAZLI GRUP LTD. ŞTİ



BEYAZLI GRUP



"მომავალში დარწმუნებით მივდივართ..."

  
**BESS - MAKİNA VE KALIP SANAYİİ**  
 მანქანა ავტობურთები - ბლოკი და ფილაების დასაფარავი ნაწილები

  
**BEY-SAN ORMAN ÜRÜNLERİ**  
 ხის ყვრი ბლოკები და პროფილები, პატონის წარმოება

  
**ESEN AZ MADENCİLİK**  
 კაშხა კარბატი სავალი დასრულებული & მარცხენარი

  
**BETAŞ ENERJİ SEKTÖRÜ**  
 ენერჯის სექტორის პროდუქტების დასრულებული & მარცხენარი

  
**BEY-SAN İSTİF MAKİNELERİ**  
 ხავერდები და ასწივი ხავერდების წარმოება

  
**VESS - MAKİNA VE KALIP SANAYİİ**  
 ხევის ნაწილები და ავტობურთები ფილა-ბლოკის დასაფარავი ნაწილები

  
**BETAŞ BLOK BİMS**  
 ინჟინერული მასალები სამშენებლო ნაწილები

  
**BEY-SAN KİMYA VE BOYA SANAYİİ**  
 პლასტიკი - ბუნის ელასტი და ინჟინერული ფილა

  
**BEY-SAN LOJİSTİK ÜRÜNLER-OTOMASYON**  
 ჯანსიების ავტობურთების ნაწილები დასრულებული & მარცხენარი


**ქარხნის ფასი**  
**163.185 USD**

**PRS 600 დანადგარის დღიური მოცულობა (8 საათში) 6.000 ბლოკი / 400 მ² ქვაფენილი**

ქარხანა : ტრაპიზონი - ერზურუმის მიმდინარე ტრასაზე მე-9 (აკოლუკ მერიის მოპირდაპირედ) – ჩალაიანი / ტრაპიზონი / თურქეთი  
ქარხანა : +90 462 357 30 62 / ოფისი : +90 462 321 07 78 / მობ : +90 549 325 66 64 / ვებ-საიდი : [www.bessdanadgari.com](http://www.bessdanadgari.com) / ელ-ფოსტა : mehmet@beyazligroup.com

 Lütfen Bu Belgeyi Yazdırmadan Önce Çevreyi Düşünün./Please consider the environment before printing this document

## ქარხნის სამონტაჟო სქემა

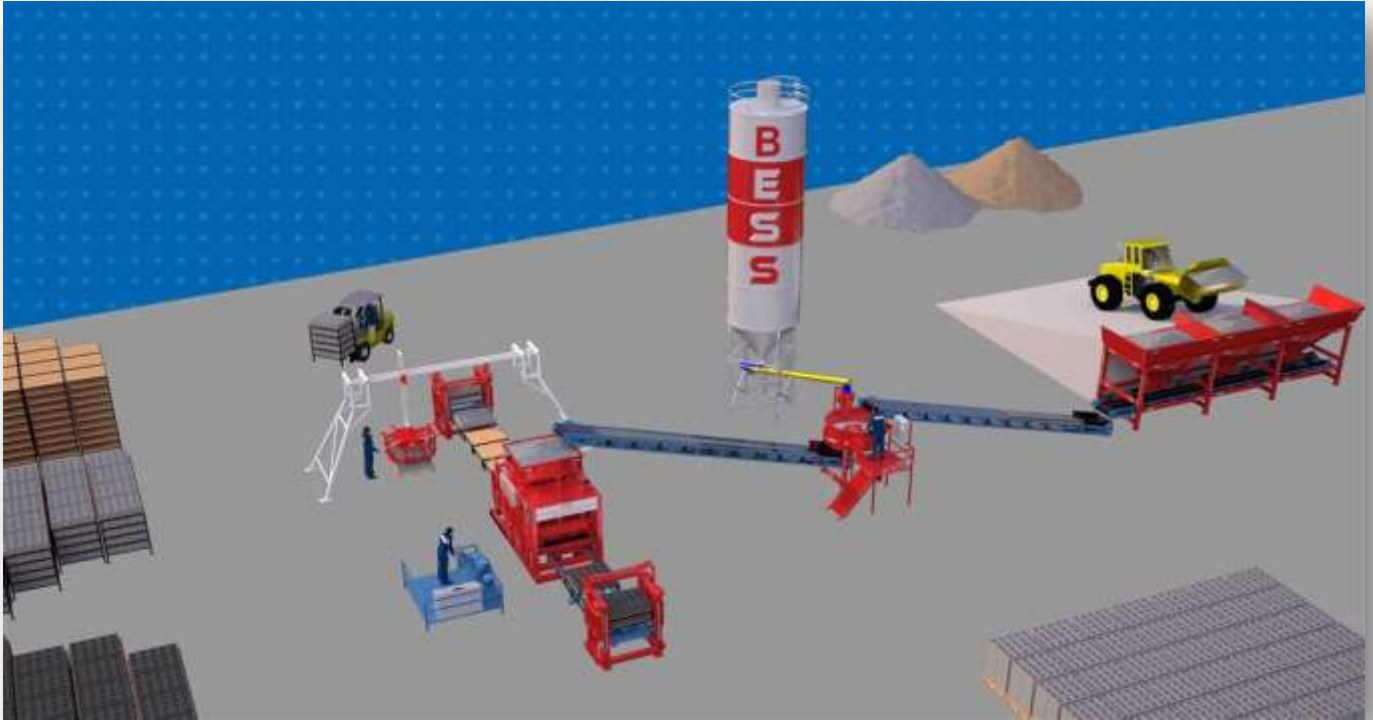

## ქარხნის აღწერა

**PRS 600 დანადგარი :** განკუთვნილია ავტომატიური ოპერაციული სისტემით და ბეტონის მორევა კეთდება მიწის ზედაპირზე. გათვლილია 24 საათიანი მუშაობისათვის. სხვადასხვა ავტომატი ზაციის სისტემები და მოცულობების წარმოება გვაქვს. დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ უახლოეს მომხმარებელს წარმომადგენელს.

“დანომრილი მაგალითი სამონტაჟო სქემის” მიხედვით მომზადებული პროდუქტის ჩამონათვალი და ფასები მოცემულია ქვევით. მაგალითი სქემა ანაზრაურების შესრულებული, შექმნილია როგორც სრული დაწესებულებაში. კამპანიის მოწყობილობები თქვენ შეგიძლიათ ამოიღეთ, შეამცირეთ ან გაიზარდეთ. (გთხოვთ ვებ საიდზე მოზრმანდით და ითხოვეთ შეთავაზებას.)


ამ თვისებული ქარხნისთვის ჩვენ გირჩევთ რომ დამონტაჟების და შენახვის ტერიტორია მინიმუმ უნდა იყოს **2.000 მ<sup>2</sup>**. აუცილებელი არ არის რომ ეს ტერიტორია იყოს გადახურული. ბეტონის იატაკი უნდა იყოს მინიმუმ **1/3** საერთო ტერიტორიაზე.

### PRS 600 დანადგარის გადაზიდვის მოცულობა

პადონების გარდა **1 ცალი 40-იანი OT / 3 ცალი 40-იანი HQ კონტეინერი**



ქარხნის სამონტაჟო სქემის მიხედვით ფასების სია

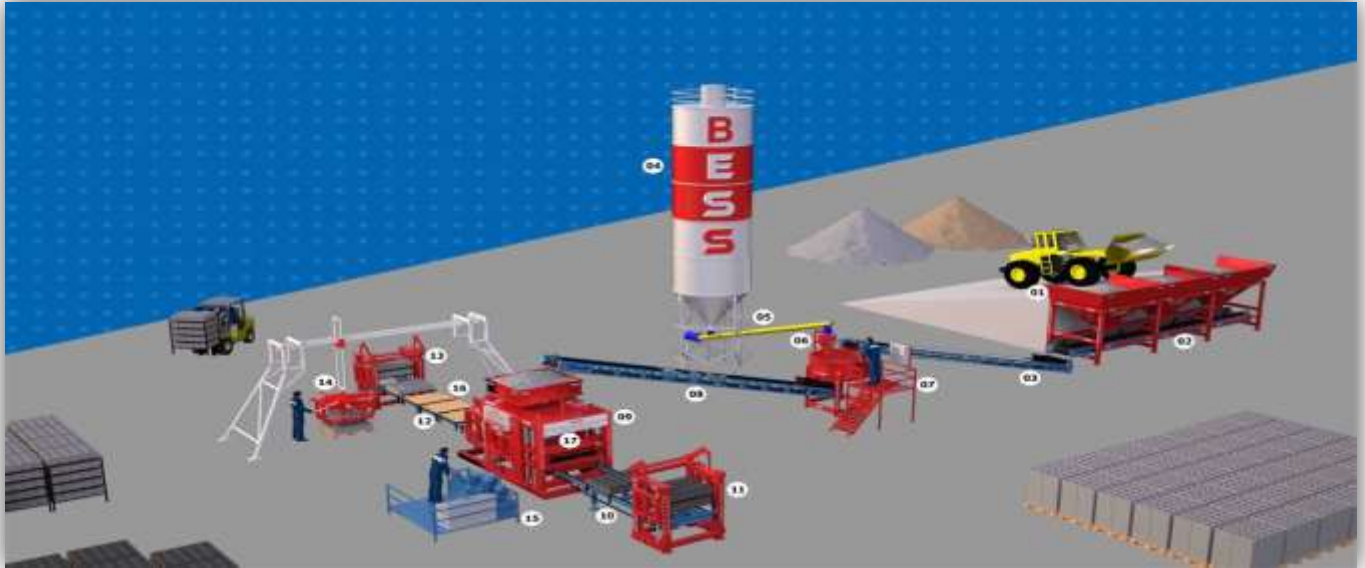

ნო:	დასახელება	რაოდ.	ფასი(USD)	თანხა(USD)
01	24 m <sup>3</sup> 3 თვალისანი ბუნკერი (ქვედა ვიბრაციით)	1	9.450	9.450
02	3 თვალა ნედლეულის ბუნკერისში ქვედა მიწოდების ლენტა 9 mt	1	2.900	2.900
03	კონვეიერის ლენტა ( 8.5 mt x 0,50 mt x 8 mm )	1	2.575	2.575
04	50 ტონიანი ცემენტის სილოსი ( უბრალო -გადინების მილით )	1	9.800	9.800
05	200 მმ სპირალური მილი 7-9 mt ინტერვალით	1	3.755	3.755
06	50 კგ ცემენტის საზომი ბუნკერი (1 ტომრიანი)	1	750	750
√	მიქსერის ოპერატორის პლატფორმა	1	625	625
07	0,35 m <sup>3</sup> PAN მიქსერი (ვერტიკალური-ცვლათი ფირფიტა)	1	12.250	12.250
08	კონვეიერის ლენტა ( 10 mt x 0,50 mt x 8 mm )	1	2.950	2.950
09	PRS 600 ბლოკის(ფილა-ბარდიური) დანადგარი ავტომატიური (1 ბუნკერი)	1	39.200	39.200
√	6/16 ავტომატიური დანადგარის ჰიდრავლიკური აგრეგატი	1	3.695	3.695
10	წინა გატანის დაზგა ჯაჭვით	1	2.750	2.750
11	წინა სავსე პადონების რობოტი (დაწყობა)	1	6.750	6.750
12	უკანა პადონების გასაქაჩი დაზგა	1	2.750	2.750
13	უკანა ცარიელი პადონების რობოტი (დაცლა)	1	6.750	6.750
14	მანუელი შეგროვების რობოტი ( ყველა დანადგარებისთვის)	1	14.500	14.500
√	დანადგარის ოპერატორის პლატფორმა	1	625	625
15	6/16 ავტომატიური დანადგარის ელექტრო აგრეგატი (PLC)	1	3.850	3.850
√	6/16 ავტომატიური ნედლეულის ელექტრო აგრეგატი	1	2.250	2.250
16	6 სერიის / პროფილის ფეხით ჩარჩოთი პადონი	1000	30	30.000
17	ბლოკის პრეს ფორმა სხვადასხვა სახის (ST 52)	1	3.250	3.250
√	კომპრესორი 100 lt (ავტომატიური ნედლეულის სისტემისთვის)	1	1.140	1.140
√	კომპრესორი 100 lt -პნევმატიური საჭაერო სისტემა	1	620	620
▶			<b>ჯამი (USD):</b>	<b>163.185</b>

ქარხანა : ტრაპიზონი – ერზურუმის მიმდინარე ტრასაზე მე-9 (აკოლუკ მერიის მოპირდაპირედ) – ჩალაიანი / ტრაპიზონი / თურქეთი  
 ქარხანა : +90 462 357 30 62 / ოფისი : +90 462 321 07 78 / მობ : +90 549 325 66 64 / ვებ-საიდი : [www.bessdanadgari.com](http://www.bessdanadgari.com) / ელ-ფოსტა : mehmet@beyazligroup.com



Lütfen Bu Belgeyi Yazdırmadan Önce Çevreyi Düşünün./Please consider the environment before printing this document



## ქარხნის სამონტაჟო სქემის მიხედვით პროდუქტის აღწერა

### (01) – 24 m<sup>3</sup> 3 თვალისანი ბუნკერი (ქვედა ვიბრაციით)



ბეტონის ნარევისთვის საჭირო ქვიშა, ხრეში, ქვის მტვერი და ა.შ. მასალების შენახვის მოწყობილობაა. თითოეული ბუნკერის საფარის ქვევით 1 ცალი გადმოტვირთვის საფარი ხელმისაწვდომია. შასი დამზადებულია ISO 9001 ხარისხის და შესაბამისად ყველა DIN ნორმების 150 x 100 x 6 მმ. ფროფილით და სხვადასხვა სისქის ლიდონის ფურცელით გაკეთებულია. საფარის ზედაპირებზე ვიბრო ძრავი დამონტაჟებულია და შესაბამისად ნაკადია.

### (02) – 3 თვალა ნედლეულის ბუნკერისში ქვედა მიწოდების ლენტა 9 mt



ნედლეულის ბუნკერში შენახული მასალების ნედლეულის კონვეიერის ლენტაზე მიწოდების ლენტაა. ნედლეულის ბუნკერის ქვედა ადგილზე პოზიციონირებულია. მთავარი შასი ISO9001 ხარისხის და ყველა DIN ნორმებით 40 x 80 x 3 მმ პროფილი და სხვადასხვა სისქეებით ფურცელიდან გაკეთებულია. ლილვაკები ადგილმდებარეობა 90 სმ ინტერვალით და კონვეიერის ლენტის სისქე 8 მმ, რეზინით წარმოებულია და მეტისმეტად გამძლიერებულია. ლილვაკები 3" (ø 89 mm) ძრავის ძალა 2,2 კვ.



### (03) – კონვეიერის ლენტა ( 8.5 mt x 0,50 mt x 8 mm )



ელექტრონული კონვეიერის ლენტით გამოსული მასალას გადააქვს მიქსერში. მდებარეობს ნედლეულის ბუნკერის ქვედა კონვეიერი ლენტის ბოლო ადგილზე. კონვეიერის ლენტას შასი ISO9001 ხარისხის და ყველა DIN ნორმებით 40 x 80 x 3 მმ პროფილი და სხადადგვა სისკებით ფურცელიდან გაკეთებულია. ლილვაკები ადგილმდებარეობა 90 სმ ინტერვალით. კონვეიერის ლენტა 4 ფენა 8 მმ, რეზინით წარმოებულია და მეტისმეტად გამძლიერებულია. ლილვაკები 2" (Ø 60 mm). ძრავის ძალა 2,2 კვ.

### (04) – 50 ტონიანი ცემენტის სილოსი ( გადინების მილით )

ცემენტის შენახვის მოწყობილობაა. 50 ტონიანი მოცულობა აქვს. გვერდით საჭიროების შემთხვევაში მოსიარულე კიბე ხელმისაწვდომია. სილოსის გადმოტვირთვის პირში მანუელ მკლავი WAM მარკიანი სარქველი ხელმისაწვდომია. 5 მმ ფოლადის კონსტრუქციით გაკეთებულია.

ადგილი გადაზიდვისთვის ; სურვილის მიხედვით დასაშლელად (ჰანჭიკით) შეგვიძლია ვაწარმოთ.

### (05) – 200 მმ სპირალური მილი 7-9 mt ინტერვალით



ნარევისთვის საჭირო ცემენტი სილოსიდან ცემენტის საზომი ბუნკერში გატანის მოწყობილობაა. WAM მარკიანი 8" (Ø 219 მმ) ძრავის ძალა 9.2 კვ. არის. სილოსის მიერთების წერტილი მოძრავია.



**(06) – 50 კგ ცემენტის საზომი ბუნკერი (1 ტომრიანი)**




სილოსიდან შნეკით მოტანილი ცემენტი მორევისთვის საჭირო რაოდენობით საზომის და მიქსერში გადატანის მოწყობილობაა. 50 კგ საზომის მოცულობა აქვს. საზომი ბუნკერის საფარი პნევმატიური სარქველით მუშაობს და მიქსერის გვერდით დამონტაჟებულია. მართვა ოპერატორის კონტროლით კეთდება. ცემენტის ზომა ზედ დადებული შუშის მაჩვენებელით კეთდება, მიქსერში ცემენტის მისცემა პნევმატიური სარქველით კეთდება.

**(07) – ოპერატორის პლატფორმა და 0,35 m³ PAN მიქსერი (ცვლათი ფირფიტა)**



მიქსერის ოპერატორის პლატფორმა ოპერატორს მორევის დროს დაკვირების გაკეთება და ზედ დამონტაჟებული ელექტრო აგრეგატით ყველა ბრძანებების გაკეთების ადგილია. ნედლეულის ელექტრო აგრეგატი ოპერატორს მორევისთვის საჭირო მასალები ზედ დაყენებული კნოპკებით გააკეთებს.

**0,35 m³ PAN მიქსერი;** შიგნით დადებული სხვადასხვა მასალები ჰომოგენურად შემრევი მოწყობილობაა. ძრავის ძალა 15 კვ მკლავი პალეტები და ცვეთის ფურცელები HARDOX ან ST 52 ხარისხიანი მასალა გამოყენებულია, ცვეთის ადგილები ადვილად შესაცვლელია. დაბლა სარქველზე გამოყენებულია პნოვმატიური დგუში და ჯოისტიკ სახელურით დაცლა შესრულდება.

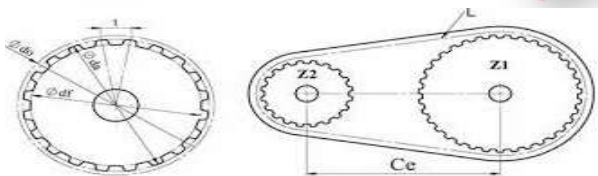



**(08) – კონვეიერის ლენტა ( 10 mt x 0,50 mt x 8 mm )**



მიქსერის გასასვლელში პოზიციონირებულია.გაკეთებული კირხსნარი დანადგარის ბუნკერში გადაიტანს. ადგილზე.კონვეიერის ლენტას შასი ISO9001 ხარისხის და ყველა DIN ნორმებით 40 x 80 x 3 მმ პროფილი და სხდადადხვა სისკებით ფურცელიდან გაკეთებულია.ლილვაკები ადგილმდებარეობა 75 სმ ინტერვალით. სასწორი კონვეიერის ლენტა 4 ფენა 8 მმ ფოლადის ფურცელიდან წარმოებულია და მეტისმეტად გამძლიერებულია.ლილვაკები 2”(Ø 60 mm). იანი სტანდარტულად წარმოებულია.ძრავის ძალა 2.2 კვ.



**(09) – PRS 600 ბლოკის(ფილა-ბარდიური) დანადგარი ავტომატიური (1 ბუნკერი)**



ვიბრაციის სისტემა / ვიბრაციის სიმძლავრე : 36.500 კვ.

მთავარი შასი / ერთ მხარეს გახსნა შესაძლებელია

ავტომატიზირებული ავტომატიზაციის სისტემა /PLC-SCHNEIDER – SIEMENS

ჰიდრავლიკური დღუმით აწევა ადვილად სიმაღლის რეგულირება

დანადგარის ბუნკერი : 1 ცალი // ბუნკერიც მოცულობა : 0.6 მ<sup>3</sup> // წარმოების ტიპი : ერთრგაიანი პრესი

დანადგარის საერთო წონა : 7.500 კვ // საერთო ძრავის სიმძლავრე : 28 კვ

მთავარი შასი : 150 x 150 x 6 მმ. რკინის პროფილი // სიგანე :220 სმ.// სიგრძე :900 სმ.// სიმაღლე :250 სმ.

სვეტის ლილვები : 80 მმ. დიამეტრით 4 ცალი ქრომის ლილვებით საკისარი.

ჰიდრავლიკური დღუმი: ბრინჯაო საკისარი და სპეციალური შემსუბუქების სისტემა







ყალიბის ავსების აპარატის იატაკის ლითონის ფურცელები: ST 52-A1

ავსების აპარატი : ST 52 A-1 ხარისხი სტაბილიზატორი როლიკებით საკისრები : SKF ან FAG

დანადგარის ზედ ყველა პაჩვენიკები : მაღალი ნახშირბადის შემცველობა CK-45 და 4140

ზედაპიზე ინდუქციური გამაგრება





ქვედა ვიბრაციის რაოდენობა : 2 x 5,5 კვ. სპეციალური ვიბროძრავი.// ზედა ვიბრაციის რაოდენობა : 2 x 0,75 კვ ვიბროძრავი (არჩევადი)// ვიბრაციის გაგრილების მოცულობა : 22.000 კილოკალორი // ყველა ვიბრაციები: სპეციალური დადაბლების სისტემით დანადგარის შასზე მინიმუმი ვიბრაცია აძლევს.



**ჰიდრავლიკური ბლოკის აგრეგატები:** სრულად ავტომატიზირებული CNC დაზგებზე SFERO მეტერიალებით შეცდომით გარეშე დამუშავებულად წარმოებულია. სხვადასხვა ქიმიური მეტერიალებით დასუფთელება და ზედაპირის საფარი გაკეთებულია.

**გაგრილების სისტემა :** ვენტილიატორის სისტემა / არჩევადი  
**ჰიდრავლიკის ტუმბო (პომპა) :** კორპუსი HEMA  
**ჰიდრავლიკური სამუშაო წნევა :** 150 ბარი  
**ჰიდრავლიკური აგრეგატის ძრავის სიმძლავრე :** 15.5 კვ  
**ჰიდრავლიკური ზეთის ავზის მოცულობა:** 700 ლიტრი

**ჰიდრავლიკური აგრეგატის ძრავები:** ISO ხარისხის სტანდარტებით გაკეთებულია.

**პრესის სიჩქარე:** 28 წამი // **პადონის ზომა :** 85 x 95 x 4 სმ

- წარმოების შესაძლებლობა :** ქვაფენილი (ერთ პრესით) : 16 ცალი // ( 8 საათი ) 400 მ<sup>2</sup>
- წარმოების შესაძლებლობა :** 15 x 40 x 20 ბლოკი (ერთ პრესით) : 8 ცალი // ( 8 საათი ) 8.000 ცალი
- წარმოების შესაძლებლობა :** 20 x 40 x 20 ბლოკი (ერთ პრესით) : 6 ცალი // ( 8 საათი ) 6.000 ცალი
- წარმოების შესაძლებლობა :** 25 x 40 x 20 ბლოკი (ერთ პრესით) : 4 ცალი // ( 8 საათი ) 4.000 ცალი





## სხვა

ყველა მექანიკური ნაწილები მოდულარულად და სტანდარტულად წარმოებულია. სათადარიგო ნაწილის საწყობი ხელმისაწვდომია. დანადგარის შასის გახსნის დროს ადვილდება ყალიბის შეცვლა.



**წარმოებისთვის საჭირო პერსონალი:** 6 კაცი (1 კაცი - დანადგარი // 2 კაცი - სატვირთელი // 1 კაცი - ტრაქტორი // 2 კაცი შეფუტვა) დანადგარის დამონტაჟების დროს თქვენს ერთ თანამშრომელს ჩაუტარდება საოპერატორო შესწავლელი კურსები.

**გადაზიდვის მოცულობა:** პადონების გარდა 1 ცალი 40-იანი OT / 3 ცალი 40-იანი HQ კონტეინერი





**(10) – წინა გატანის დაზგა ჯაჭვით**

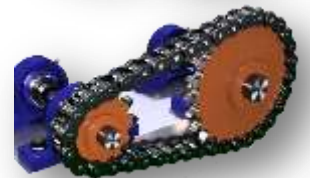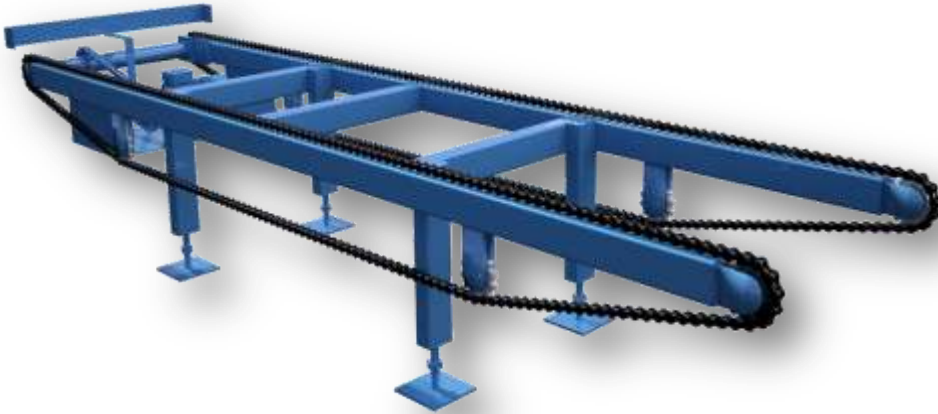


დანადგარში, პადონზე დაპრესილი პროდუქციის წინა სავსე პადონების რობოტზე გასატანი დაზგა.რედუქტორიანი გადაცემით ჯაჭვი მოძრაობს.ზედ დაყენებულია SWITCH სენსორიდან მიღებული ინფორმაციით START-STOP ჩართვა-გამორთვა .ძრავის სიმძლავრე 2.2 კვ.

**(11) – წინა სავსე პადონების რობოტი (დაწყობა)**

დანადგარში, პადონზე დაპრესილი პროდუქციის ზედი ზედ დაწყობის ლიფტის სისტემა.ზედ დაყენებული 2 ცალი სენსორების მეშვეობით დანადგარის წინ დამონტაჟებული წინა გატანის დაზგით მოტანილი სავსე პადონები ზედიზედ ალაგებს.ჰიდრავლიკური სარქველი და დგუშით ზევით-ქვევით მოძრაობს.



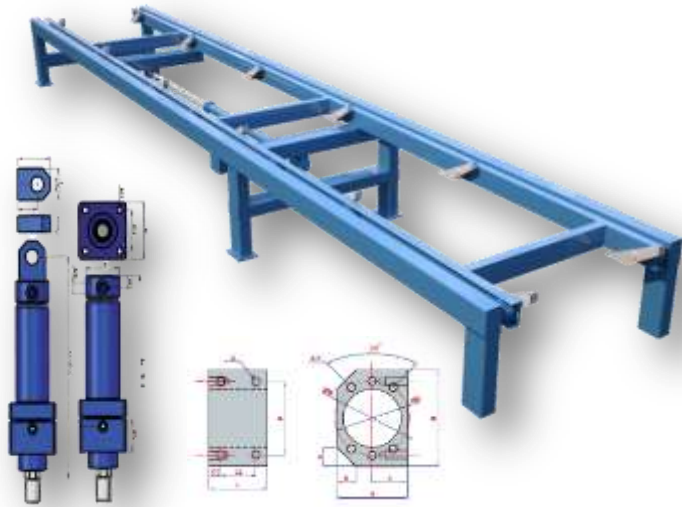


**(12) – უკანა პადონების გასაქაჩი დაზგა**

პადონები PLC-ით დანადგარზე გადატანის პადონის დაცლის რობოტიდან (LOVERATOR) გამოსული მოწყობილობაა. კბილების გამო პადონზე დაწყობილის პროდუქტი მანუელი შეგროვების რობოტით ადვილად შეაგროვებს ევრო პადონზე. მოძრაობს. ზედ დაყენებულია SWITCH სენსორიდან მიღებული ინფორმაციით წინ-უკან მოძრაობს. მთავარი შასის ზომები 40x120x6 მმ კუტხოვანი რკინით წარმოებულია.

**(13) - უკანა ცარიელი პადონების რობოტი (დაცლა)**

სატვირთელი პროდუქციის შრომის თაროებიდან ამოღებული პადონები თითო-თითო დაცლის და უკანა პადონობის გასაქაჩი დაზგით დანადგარზე გადატანის ლიფტის სისტემაა. ზედ დაყენებული 2 ცალი სენსორების მეშვეობით დანადგარის წინ დამონტაჟებული წინა გატანის დაზგით მოტანილი სავსე პადონები ზედიზედ ალაგებს. ჰიდრავლიკური სარქველი და დგუშით ზევით-ქვევით მოძრაობს.

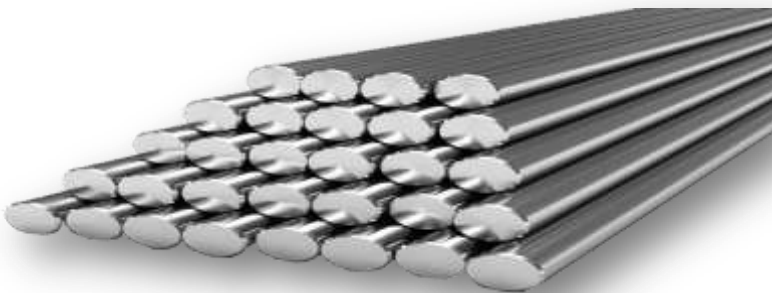



### (14) – მანუელი შეგროვების რობოტი

დაცლის რობოტიდან გამოტანილი გამშრალი პროდუქტი პადონიდან ამოიღებს და ევრო პადონზე შეგროვების რობოტია. ერთი ოპერატორით მუშაობს. პნევმატიური სისტემით მოძრაობს. პროდუქტის შეგროვება ერთი ადგილიდან ძალიან მოკლე დროში დამტავრდება. ზედ დამონტაჟებული ძრავით წინ-უკან და ქვევით-ზევით მოძრაობს. ძრავის სიმძლავრე 0.2 კვ.



### (15) – ავტომატიური დანადგარის ელექტრო აგრეგატი (PLC) 6 / 16



ენერჯის პანელი ერთ ადგილზე შეკრებილია. დანადგარის მართვა ჰიდრავლიკური პულტით კეთდება და გამოყენებით ძალიან ადვილია. ყველა პანელები მაღალი დაცვის კლასი შეიცავს. **SCHNEIDER** და **SIEMENS** მარკიანი ნაწილები. სურვილის მიხედვით ვაიფაი დისტანციური კონტროლი შესაძლებელია მოდერნიზება ტექნიკური მომსახურება და მიმდინარე რემონტისთვის დისტანციური კონტროლი შესაძლებელია. შეცდომა და ფუნქციის დარღვევის გამოვლენა შეუძლებელია. გაუთვალისწინებელი შემთხვევაში გაჩერების ღილაკები არსებობს.





**(16) – 6 სერიის / პროფილის ფეხით ჩარჩოთი პადონი**

დანადგარის დაპრესვის მოწყობილობა. ზომები : 85 x 95 x 4 სმ. პროდუქციები გაშრებამდე დაელოდება და შემდეგ დაცლების რობოტიდან უკანა გასაკაჩი დაზგით შეგროვების რობოტზე წავა.ამ ადგილზე პროდუქციები ევრო პადონზე დალაგდება ამის შემდეგ ცარიელი პადონები დანადგარში შევა.ზედა და ქვედა



ზედაპირის გაწმინდა- ტენიანობა მცირდება 20%-შიგნით დაკავშირებული-შიგნით მიმაგრებულია ზღვის წებოთით-ზედაპირზე ნუჟრი არა აქვს.პირველი ხარისხის ხით წარმოებულია. კარკასი 5 სმ. სიგრძით და მინიმუმი 4 მმ. ST-37 A-1 ხარისხის ლითონის ფურცლით წარმოებულია.


**(17) – ბლოკის პრეს ფორმა სხვადასხვა სახის (ST 52)**



ქვაფენილის ყალიბი ( მონობლოკ ): სპეციალური ყალიბის ფურცელით წარმოებულია. დაწერის დამგები CK45 სპეციალური მასალები ყალიბის უჯრებზე შეჩვეულია და მას შემდეგ ზედაპირზე ინდუქციური გამაგრება გაკეთებულია.

ფოლადისგან გაკეთებული ყალიბები : დამზადებული დიზაინის შემდეგ სპეციალური ფურცელებით როგორც გსურთ იმ ზომით ბარდიურის ყალიბების დაწერის დამგები CK45 სპეციალური მასალებით გაკეთებულია და მას შემდეგ ზედაპირზე ინდუქციური გამაგრება გაკეთებულია.

## ბლოკის ყალიბის მოდელები

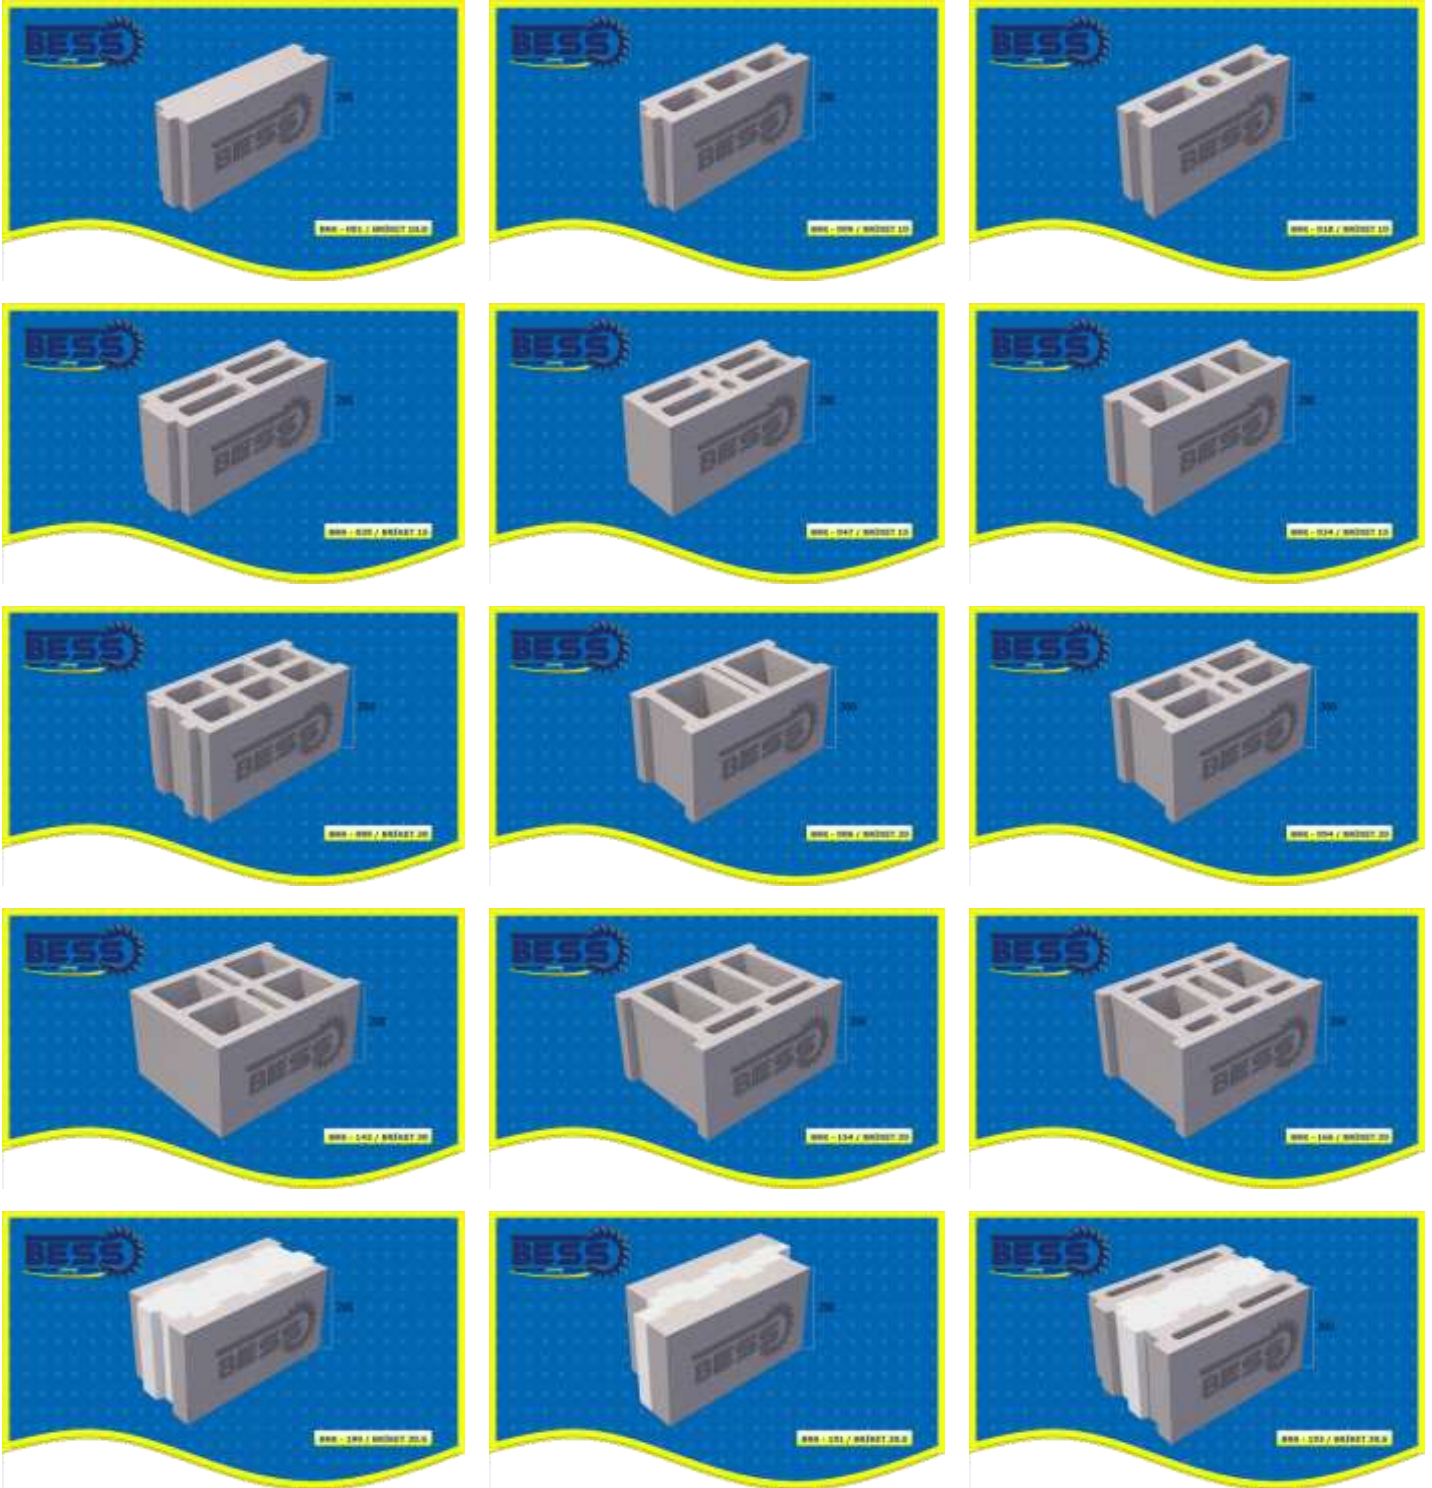




ქარხანა : ტრაპიზონი – ერზურუმის მიმდინარე ტრასაზე მე-9 (აქოლუკ მერიის მოპირდაპირედ) – ჩალაიანი / ტრაპიზონი / თურქეთი  
ქარხანა : +90 462 357 30 62 / ოფისი : +90 462 321 07 78 / მობ : +90 549 325 66 64 / ვებ-საიტი : [www.bessdanadgari.com](http://www.bessdanadgari.com) / ელ-ფოსტა : mehmet@beyazligroup.com

 Lütfen Bu Belgeyi Yazdırmadan Önce Çevreyi Düşünün./Please consider the environment before printing this document





## ქვაფენილის და ბარდიურის ყალიბის მოდელები

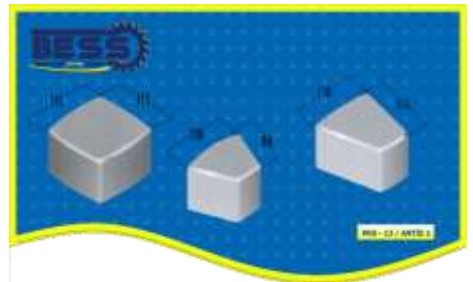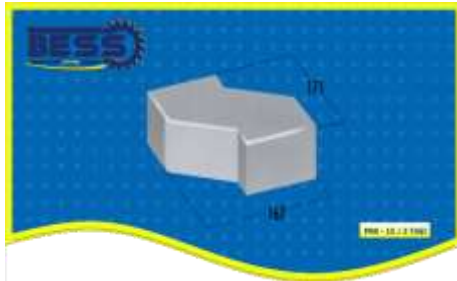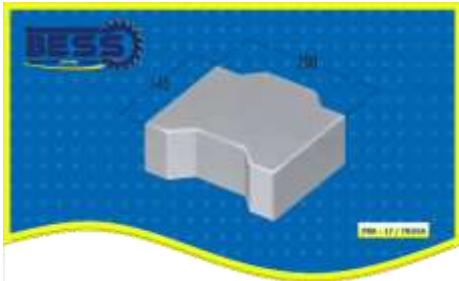



## კომერციული პირობები

- **კოდი :B-011** კამპანიის ფასები ძალაშია 30.06.2019 თარიღამდე.მიწოდების დრო ; მაქსიმუმ 90 სამუშაო დღის განმავლობაში.თქვენს ერთ თანამშრომელს ჩაუტარდება საოპერატორო შესწავლელი კურსები.
- **ინფრასტრუქტურული პროექტი;** დანადგარების დასამონტაჟებელი ტერიტორიის შესწავლა და დაგეგმვა უფასოდ უზრუნველყოფილი იქნება ჩვენი კომპანიის კომიტეტის მიერ.
- **გაშვება და წარმოების ტესტირება;** მონტაჟის პერსონალის ვიზა (საჭირო ქვეყნისთვის) ტრანსპორტირება - განსახლების ხარჯები და ჰიდრავლიკური ზეთის ფული გადაიხდის მყიდველი.
- **ტრანსპორტირება;** კამპანიის ფასები, EXWORK ქარხანაში მიწოდება. ტრანსპორტირება და ყველა დაზღვევის ხარჯები მყიდველი, გადაზიდვის ხარჯები გამყიდველი გადაიხდის. **დღგ ;** შიდა გაყიდვაში % 18 , წამახალისებელიდა ლიზინგში % 1 . საზღვარგარეთ გაყიდვაში დღგ არ მოითხოვდება.
- **გადახდები ;** ოფიციალური ხელშეკრულების თანახმად 30% გადახდა ხდება ხელშეკრულების დადების თანავე. 30% გადახდა ხდება დანადგარის ნახევარზე მეტის დამთავრების შემდეგ. ხოლო დანარჩენი 40 % თანხა გადაეცემა საბანკო გადარიცხვით პროდუქციის მიღების თანავე.
- **ხელშეკრულება ;** შიდა გაყიდვაში ვაჭრობის და მრეწველობის სამინისტრო – საზღვარგარეთ გაყიდვაში ექსპორტირების კავშირიდან დამკვიცებულია. საერთოშორისო ნორმების და მოქმედების ძალაშია.
- **საგარანტიო ;** წარმოების შეცდომისათვის ყველა პროდუქციები 2 წლიანი გარანტირებულია. სურვილის მიხედვით % 5 ფასის დამატებით გარანტიის ვადა **2 + 3 = 5** წელი გაგრძელების შესაძლებლობა.
- **მომსახურება და სათადარიგო ნაწილები ;** ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში 48 საათის განმავლობაში შეგიკეთებთ, ხოლო საზღვარგარეთ, ნებისმიერ ადგილას 72 საათიდან 120 საათის განმავლობაში. დანადგარის გარანტია და ვალდებულებები შესულია ხელშეკრულებაში.



## ფოტო გალერია







## საკონტაქტო ინფორმაცია

თურქეთი	
საკონტაქტო პირი:	Gökhan Özdemir
ტელეფონი 1:	+90 (549) 325 66 67
ტელეფონი 2:	+90 (543) 868 53 04
ელ-ფოსტა:	gokhan@beyazligroup.com

რუსეთი	
საკონტაქტო პირი:	Tolga Kalelioğlu
ტელეფონი 1:	+90 (549) 325 66 62
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	tolga@beyazligroup.com

საფრანგეთი	
საკონტაქტო პირი:	Mohamed Thiam
ტელეფონი 1:	+90 (549) 325 66 60
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	mohamed@beyazligroup.com

ლიბია	
საკონტაქტო პირი:	Mouad Mazour
ტელეფონი 1:	+218 (911) 620 035
ტელეფონი 2:	+90 (541) 868 54 59
ელ-ფოსტა:	mouad@beyazligroup.com

საქართველო	
საკონტაქტო პირი:	Lasha Gabaidze
ტელეფონი 1:	+995 (571) 912 626
ტელეფონი 2:	+90 (549) 325 66 64
ელ-ფოსტა:	lasha@beyazligroup.com

საუდის არაბეთი	
საკონტაქტო პირი:	Abdurrahim Temur
ტელეფონი 1:	+90 (544) 549 41 99
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	temur@beyazligroup.com

აზერბაიჯანი	
საკონტაქტო პირი:	Anar Nazarov
ტელეფონი 1:	+994 (702) 002 677
ტელეფონი 2:	+90 (549) 325 66 61
ელ-ფოსტა:	gokhan@beyazligroup.com

უკრაინა	
საკონტაქტო პირი:	Tolga Kalelioğlu
ტელეფონი 1:	+90 (549) 325 66 62
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	tolga@beyazligroup.com

ომანი	
საკონტაქტო პირი:	Abdurrahim Temur
ტელეფონი 1:	+90 (544) 549 41 99
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	temur@beyazligroup.com

ალჟირი	
საკონტაქტო პირი:	Mouad Mazour
ტელეფონი 1:	+90 (541) 868 54 59
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	mouad@beyazligroup.com

აფრიკა	
საკონტაქტო პირი:	Abdoul Wahabou
ტელეფონი:	+90 (549) 325 66 70
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	abdoul@beyazligroup.com

მაროკო	
საკონტაქტო პირი:	Soumia Boukebir
ტელეფონი 1:	+90 (549) 325 66 69
ტელეფონი 2:	+90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა:	soumia@beyazligroup.com



[www.beyazligroup.com](http://www.beyazligroup.com) /// [www.bessdanadgari.com](http://www.bessdanadgari.com) /// [mehmet@beyazligroup.com](mailto:mehmet@beyazligroup.com)

